

小尺寸平燙機



商品規格

加熱尺寸 | 15*20cm 平板發熱
控制器 | 控制器
輸入電源 | 120V/220V/300W
最高溫度 | 225C
溫度誤差值 | $\pm 0.5\%$
時間設定範圍 | 0-480 seconds
淨重 | 19.5KG

設備特寫




開關



螢幕操作區



燙版



手把

40X50cm 電動熱轉印平燙機



商品規格

電壓 / 功率 | 220V/1800W
溫度範圍 | 0-225 度
時間範圍 | 0-480 秒
淨重 | 47kg
包裝規格 | 78.5x51.5x55cm
燙印面積 | 40x50cm

設備特寫



散熱風扇



操控介面



開關



緊急停止鈕

38X38cm 磁控抽屜式平燙機(A4)



商品規格

電壓 / 功率 | 110V/1200W 及 220V/1800W
溫度範圍 | 0-225 度
包裝尺寸 | 71x50x33cm
毛重 | 30kg
燙印面積 | 38x38cm

設備特寫



手把



手把



開關

40X60cm 磁控抽屜式平燙機(A3)



商品規格

電壓 / 功率 | 220v/1800w
溫度範圍 | 0-225 度
時間範圍 | 0-480 秒
毛重 | 72kg
包裝規格 | 71x50x33cm
燙印面積 | 40x60cm
淨重 | 19.5KG

設備特寫



手把



手把



開關



操作螢幕


80X100cm 大型氣動熱昇華轉印機



商品規格

機器種類 | 自動升降
發熱片 | 80x100cm
控制器 | 數位電子溫控表
可轉印有效區 | 離邊 2cm
空壓機 | 須自購
電壓 | 220V/380V
電源 | 5.1KW
最高溫度 | 225 度
壓力 | 8KG/CM
重量 | 340KG
包裝尺寸 | 137*122*129cm

100X160cm 大型氣動熱昇華轉印機

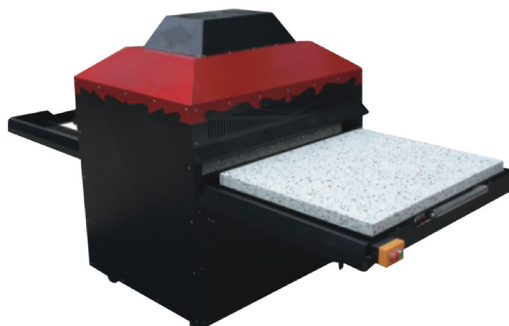

商品規格

機器種類 | 自動升降 兩個放置平台
發熱片 | 100x160cm
可轉印有效區 | 離邊 2cm
電壓 | 220V/380V(三向動力電)
電源 | 12KW
壓力 | 8KG/CM
最高溫度 | 225 度 C
控制器 | 數位電子溫控表
空壓機 | 需要 (自購)
包裝尺寸 | 227*157*176cm
設備展開尺寸 | 長 350* 寬 220* 高 150CM

大型氣動平燙機通常使用在批量生產的布片上，例如：腳踏車衣、毛巾、浴巾、滑鼠墊等等，機器需要安裝空壓機才能使用，空壓機的配置跟機器的使用率有關係，一般來說都要有 60L 以上的氣桶比較合適大尺寸平燙機。



三代高壓平燙機



商品規格

電壓 / 功率 | 220V/1800w
溫度範圍 | 0-255 度
時間範圍 | 0-480 秒
毛重 | 72kg
包裝規格 | 71x50x33cm
燙印面積 | 40x50cm

設備特寫



操作螢幕



開關



開關

3D多功能真空熱轉印機



商品規格

產品體積 | 47x59x29cm
毛重 | 22kg
轉印面積 | 30x42x11cm
發熱功率 | 2900W
電壓 | 110V / 220V

產品特點




細緻印製



多種應用



智能溫控



簡約控制面板

二合一馬克杯機



商品規格

二合一馬克杯機 具體參數

最高氣溫	220°C(437°F)
溫度精度	±0.5%
時間範圍	120-220 秒
功率	2*300w=600w
電壓	220V/110V
頻率	50-60Hz
淨重	14kgs
毛重	16kgs
整機尺寸	46.8X39.3X26.7cm
包裝	55X51.5X38cm
機器壓力	可調

設備特寫



開關接口設計



螢幕操作區



固定手把



馬克杯放置口

四合一馬克杯熱昇華轉印機



商品規格

四合一馬克杯機 具體參數

杯式	6、9、11、15oz馬克杯，12、17oz拿鐵杯
最高氣溫	220°C(437°F)
溫度精度	±0.5%
時間範圍	120-220 秒
功率	2*300w=600w
電壓	220V/110V
頻率	50-60Hz
毛重	9.6kgs
整機尺寸	45X39X36cm
包裝	45X39X36cm
機器壓力	可調

設備特寫



開關



螢幕操作區



固定手把



馬克杯放置口

八合一多功能 熱昇華轉印機



商品規格

八合一多功能熱昇華轉印機 具體參數

適用附件	平燙、燙帽、大小圓盤、馬克杯、圓口杯、斜口杯
電壓/功率	110V/1750W
毛重	45kg
包裝規格	68X64X52
平燙面積	38X38

電動馬克杯 熱昇華轉印機



商品規格

電動馬克杯熱昇華轉印機 具體參數

電壓	110V
包裝尺寸	42X40X33cm
毛重	4.8kg
燙印面積	8X20
溫度範圍	0-220度
時間範圍	0-999秒


設備特寫




開關



螢幕操作區

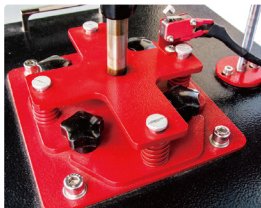

燙版固定處



手把

設備特寫



開關



螢幕操作區



馬達



馬克杯放置口

第七代馬克杯機



商品規格

第七代馬克杯機 具體參數

電壓	110V
功率	300W
包裝尺寸	42X40X33mm(WXDXH)
毛重	約4.8kg
燙印面積	8x20
溫度範圍	0-200度
時間範圍	0-999秒

燙帽平燙 二合一多功能機



商品規格

燙帽平燙二合一多功能機 具體參數

加熱尺寸	帽子發熱片 and 15*20 平板發熱
控制器	溫度及時間 機械式
輸入電源	120V/220V , 300W
最高溫度	225°C
溫度誤差	±0.5%
時間範圍	0-480秒
包裝大小	48X32X39cm
淨重	19.5kg

設備特寫



開關



螢幕操作區



固定手把



馬克杯放置口

設備特寫




開關



螢幕操作區



燙版



手把

可換底盤磁控燙帽機



商品規格

機型 | 自動釋放
板尺寸 | 102 * 203mm
板下 | 可更換
底板尺寸 | 70 * 165mm
控制器 | GY-04 電子時間和溫度控制
氣體彈簧控制 | 是
電壓 | 120V / 220V
功率 | 500-1000W
時間範圍 | 0-480 秒
最高溫度 | 225°C
精度 | $\pm 0.5\%$
包裝尺寸 | 70x66x35cm
毛重 | 25kg

100x60cm MAG-40 磁控抽屜式平燙機



商品規格

機器類型 | 自動釋放 - 翻蓋式
壓板尺寸 | 40"x24" / 60x100cm
底板 | 抽出式和可更換
控制器 | GY-06 電子時間和溫度控制
可打印物品 | 厚度最大 15MM
開啟角度 | 25 度
電壓 | 220V
功率 | 3600W
時間範圍 | 0-999 秒
最高溫度 | 225°C
精度 | $\pm 0.5\%$
包裝尺寸 | 120x110x95cm



MAG-40 這款桌上型 100*60cm 的磁控燙印機是目前免用空壓機的設備當中最大的，燙台有抽屜功能可以拉出平台放置物品，尺寸比較大的關係需要 220v 的電壓。100*60cm 大尺寸的設備也需要一點升溫的時間，一般來說 180 度的升溫大約在 30 分鐘左右，通常使用在轉印毛巾、布料、滑鼠墊、織帶、吊繩等等。